


fig. 6. De bespanning met rubber band

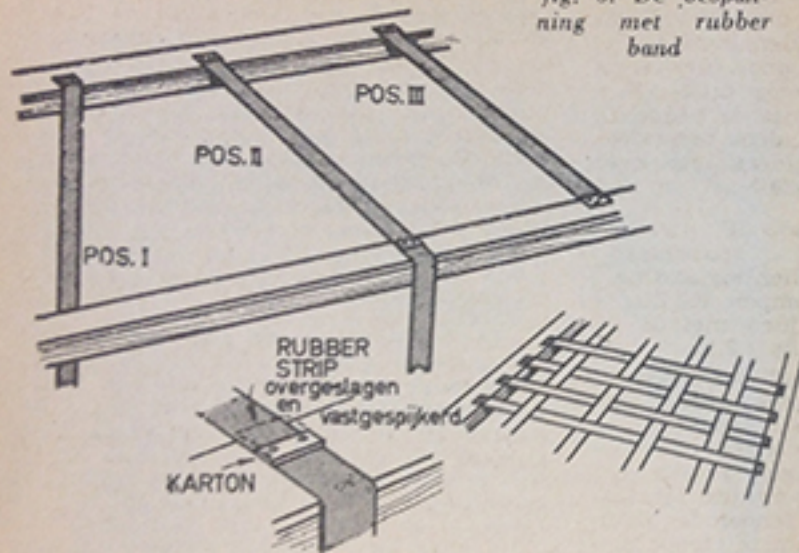

despanning naar elkaar toe worden getrokken. Theoretisch zou het natuurlijk beter zijn om deze dwarsverbinding tussen de liggers in te zetten, maar dan

ligger een stukje stevig karton van 5 bij 2 cm op de band en sla door het karton en de onderliggende rubber twee tapijtspijkers zo diep mogelijk

belet zij het doorverven van de matras.

Voor de bevestiging van de rubber banden verwijzen wij naar fig. 6. Om te beginnen wordt de scherpe binnenkant van de ligger met een stuk schuurpapier wat afgerond, dit voorkomt extra slijtage. In de bovenste figuur ziet u de band I aan één zijde bevestigd. Deze bevestiging maken we als volgt. Leg het eind van de band gelijk met de buitenkant van de ligger, leg in het midden op de

in. Het eindje van de band dat buiten het karton los blijft liggen, slaan we over het karton heen en bevestigen het met drie spijkers. Nu komt de tweede etappe, de band wordt over de tweede ligger strak aangetrokken. Is hij goed gespannen, dan wordt ook weer een stukje karton erop gelegd en vastgespijkerd (zie het eronder afgebeelde detail), vervolgens slaan we het vrije eind van de band om en spijkeren dit achter het karton weer met drie spijkers vast. Eerst dan wordt de band afgeknipt (positie III). De banden worden op 5 à 8 cm onderlinge afstand aangebracht. Is dit gebeurd, dan vlechten we in de lengterichting banden erdoorheen, die we wat grotere onderlinge afstand kunnen geven (fig. 6 rechts). Deze banden worden op dezelfde manier gespannen als de dwarsbanden. Tracht bij het aanbrengen van de bespanning alle banden ongeveer even strak te krijgen. Om ongewenste slijtage verder te voorkomen spijkert u een lap stevige jute (of een oud laken) strakgespannen op het raam vast. Daarop kunnen dan de matrassen worden gelegd. Voordat echter deze matrassenbescherming wordt vastgemaakt wordt het hele bed netjes opgeschuurd, gegrond, geplamuurd en zorgvuldig gelakt.